


ПРОФИЛЬ-КАПЕЛЬНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ (ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА)

Два продукта в одном исполнении

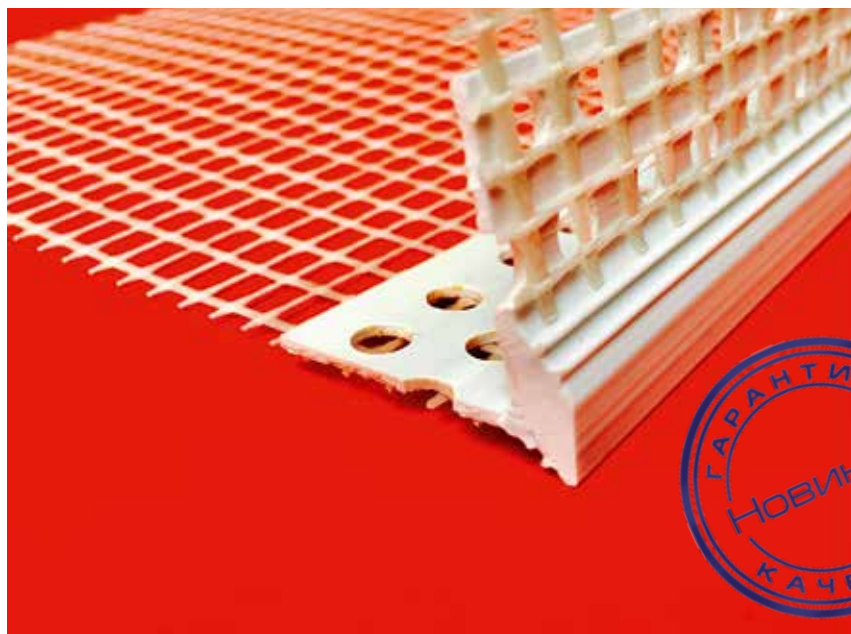

Предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя внешних горизонтальных углов на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (например: оконные и дверные проемы, на коробах рольставен, несущих балконных основаниях, оконных откосах, беспрофильных цокольных соединениях и т.д.).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Профиль обеспечивает отвод воды и конденсата с вертикальных зон, исключая попадание влаги в застойные горизонтальные участки

Обеспечивает ровное завершение штукатурного слоя

Сливная кромка имеет маячковые направляющие для равномерного нанесения штукатурного слоя, обеспечивающие также лучшее сцепление штукатурки с сердечником ПВХ-профиля

Перфорированный ПВХ-сердечник и стеклотканевая сетка обеспечивают наилучшее армирование штукатурки и предельно минимизируют образование трещин в подверженных скоплению влаги зонах

Одновременно может применяться как профиль открытого и закрытого типа

МАТЕРИАЛ

- Изготовлен из ударопрочного и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой шириной не менее 10 см и плотностью не менее 145 г/кв.м
- Устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии