




ПрофильСистемс

ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ

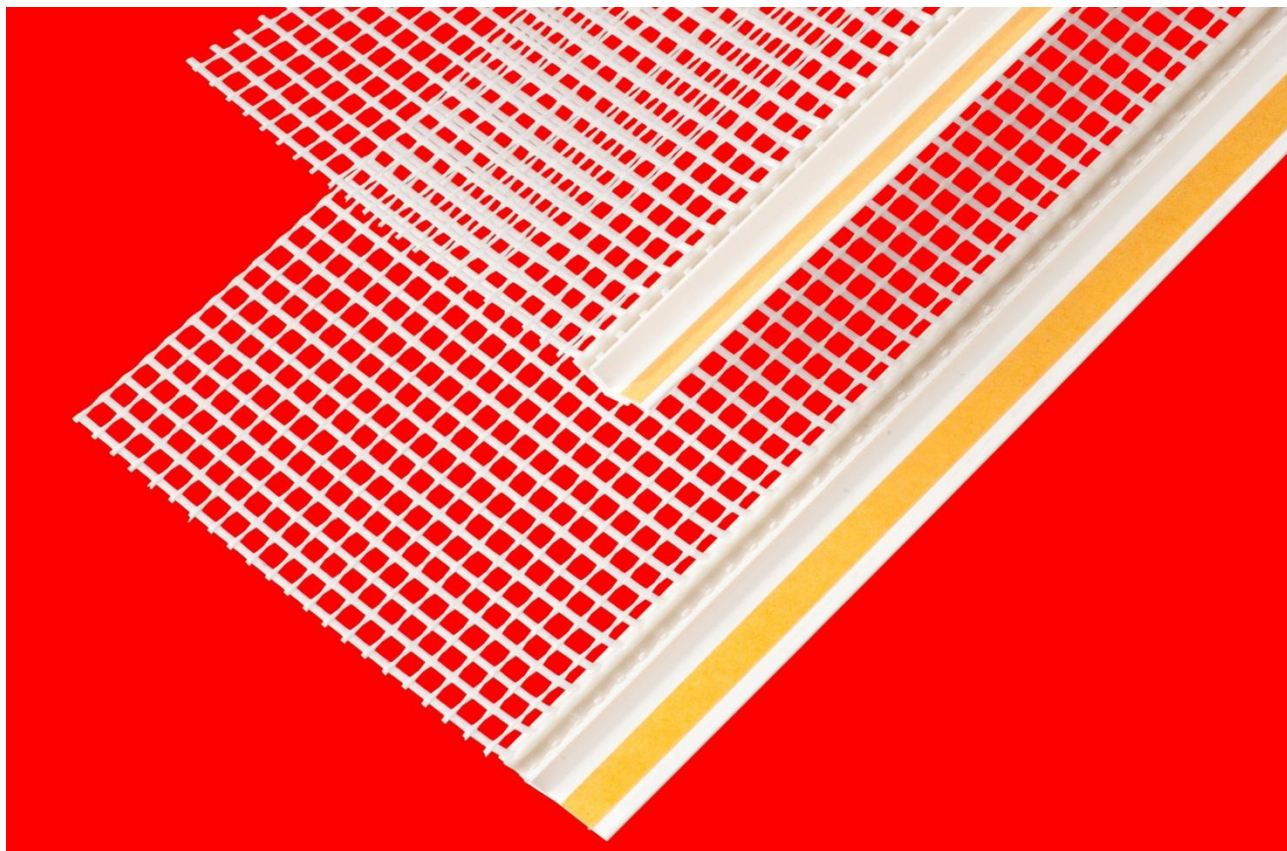

ЗАЩИТА ОКОН И ДВЕРЕЙ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МОНТАЖНОГО ШВА

РОВНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ ОТКОСЫ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПOTЕРЬ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ОТДЕЛКУ ОТКОСОВ


Производитель:

ООО «ПрофильСистемс» /г. Смоленск/ Тел. /4812/ 38 16 97, 38 45 92



www.profil-systems.ru

www.profil-systems.ru

ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ШТУКАТУРНЫЙ

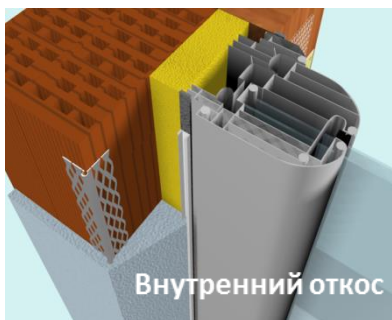

Профиль эффективно применяется при отделке откосов внутри помещений и на фасадах зданий, предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций при оштукатуривании откосов

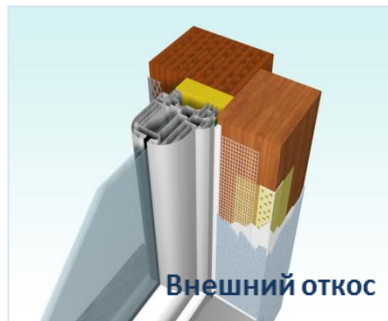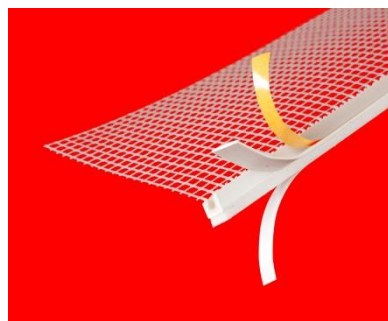

ПРИМЕНЕНИЕ:

- оштукатуривание дверных и оконных откосов внутри помещений
- герметизация монтажных швов при установке и замене дверей и окон
- защита оконных конструкций от загрязнения и механических повреждений

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- изготовлен из ударопрочного ПВХ
- погодостойкий
- щелочестойкий
- устойчив к ультрафиолету
- влагонепроницаемый
- имеет защитную планку и самоклеющийся уплотнитель

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, выполняет роль маячковой планки
- быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 3 раза сокращает время на отделку откосов