


Профиль примыкающий СТАНДАРТ С ПЫЛЬНИКОМ И СЕТКОЙ




ПрофильСистемс
www.profil-systems.ru

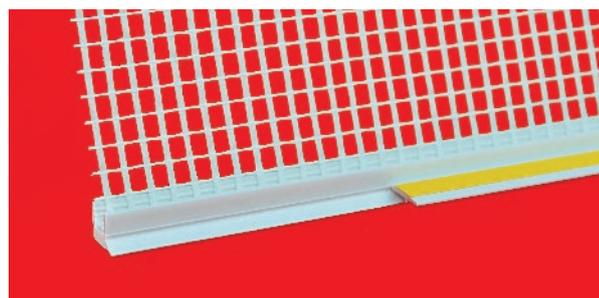

- ✓ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ
(В Т. Ч. В СИСТЕМАХ СФТК) И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ✓ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МОНТАЖНОГО ШВА ПРИ УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОКОН И ДВЕРЕЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ✓ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ

Характеристики:

- Изготовлен из ударопрочного ПВХ
- Погодостойкий
- Щелочестойкий
- Устойчив к ультрафиолету
- Влагонепроницаемый
- Имеет защитную планку и самоклеящийся уплотнитель толщиной не менее 3 мм
- Дополнительно оснащен пыльником для защиты уплотнительной ленты от внешних погодных воздействий

Функциональные особенности:

- Идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, выполняет роль маячковой планки.
- Быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва.
- Деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком.
- Защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений.
- Сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление.
- Обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ.
- Обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме.
- Не требует дополнительной обработки швов герметиками.
- Сокращает время на оштукатуривание и выравнивание откосов.



ООО «ПрофильСистемс»

(4812) 38 16 97 – Смоленск, info@profil-systems.ru, www.profil-systems.ru

Профиль примыкающий СТАНДАРТ С ПЫЛЬНИКОМ



- ✓ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ (В Т. Ч. В СИСТЕМАХ СФТК) И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ✓ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МОНТАЖНОГО ШВА ПРИ УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОКОН И ДВЕРЕЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
- ✓ ВЫРАВНИВАНИЕ ОТКОСОВ

Характеристики:

- Изготовлен из ударопрочного ПВХ
- Погодостойкий
- Щелочестойкий
- Устойчив к ультрафиолету
- Влагонепроницаемый
- Имеет защитную планку и самоклеящийся уплотнитель толщиной не менее 3 мм
- Дополнительно оснащен пыльником для защиты уплотнительной ленты от внешних погодных воздействий

Функциональные особенности:

- Идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, выполняет роль маячковой планки.
- Быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва.
- Деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком.
- Защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений.
- Сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление.
- Обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ.
- Обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме.
- Не требует дополнительной обработки швов герметиками.
- Сокращает время на оштукатуривание и выравнивание откосов.



ООО «ПрофильСистемс»

(4812) 38 16 97 – Смоленск, info@profil-systems.ru, www.profil-systems.ru