


АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТ



ПрофильСистемс
www.profil-systems.ru

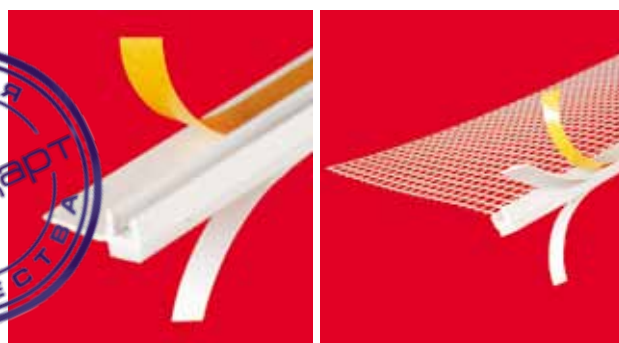

Оштукатуривание дверных и оконных откосов на фасадах зданий (в т.ч. в штукатурных системах утепления) и внутри помещений

Герметизация монтажного шва при установке и замене оконных конструкций

Защита окон и дверей от загрязнения и механических повреждений

Выравнивание откосов

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Изготовлен из ударопрочного ПВХ
- Устойчив к ультрафиолету
- Погодостойкий
- Влагонепроницаемый
- Щелочестойкий
- Имеет защитную планку и самоклеящийся уплотнитель толщиной не менее 3 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, выполняет роль маячковой планки
- Быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- Деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- Защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений
- Сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление
- Обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- Обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- Не требует дополнительной обработки швов герметиками
- В 3 раза сокращает время на отделку откосов

ООО «ПрофильСистемс»
(495) 788 58 20 – Москва • (4812) 38 16 97 – Смоленск
info@profil-systems.ru, www.profil-systems.ru