
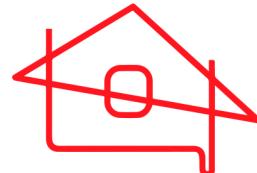


# АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ

## ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Более экономичный и надежный продукт

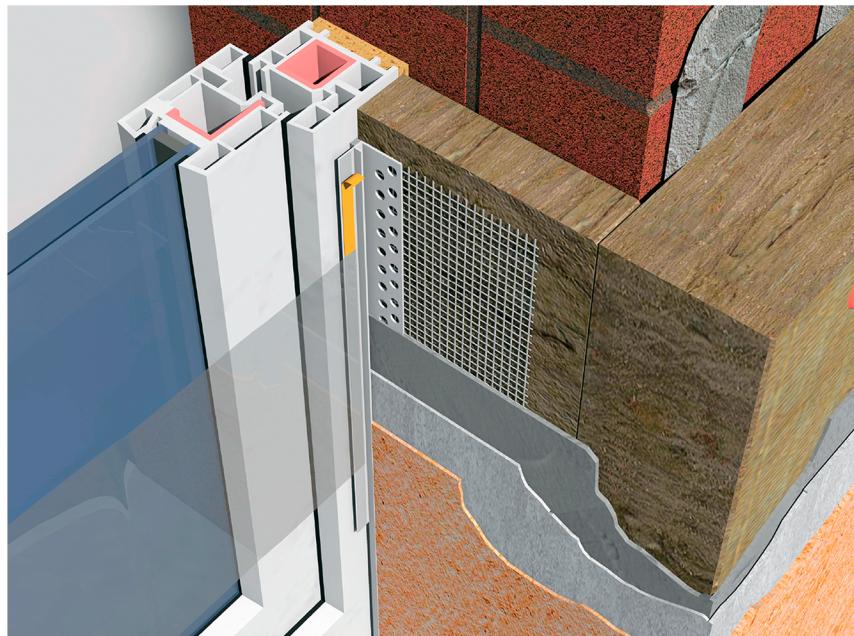

ПрофильСистемс®  
[www.profil-systems.ru](http://www.profil-systems.ru)



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Усиленная перфорированная полка исключает подвижность профиля в процессе отделки и обеспечивает дополнительное армирование поверхности, в том числе толстослойных тяжелых штукатурок

Увеличенная маячковая направляющая шириной 5 мм обеспечивает более широкую опорную зону для штукатурного инструмента

Новое поколение СУФ-лент с более прочным уровнем клеевой адгезии и высокой стойкости к ультрафиолету обеспечивает прочную фиксацию профиля на любой поверхности

При отделке откосов шириной до 15 см может применяться продукт БЕЗ армирующей сетки путем нахлеста сетки углового профиля на перфорированную полку примыкающего профиля

Широкая отрывная планка для быстрого приклеивания защитной пленки

Специальные навыки монтажа не требуются

При правильном выполнении работ гарантия не менее 10 лет эксплуатации

#### ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ:

- Транспортировка и хранение в горизонтальном положении в сухом помещении при температуре не ниже +5°C
- Монтаж и выполнение работ при температуре от +5°C до +40°C
- Для удаления защитной пленки необходимо согнуть ее по всей длине профиля к откосу и только после этого удалить тянущим движением сверху вниз. Удаление возможно после полного застывания штукатурного покрытия
- Полное заполнение штукатуркой внутреннего паза любого вида примыкающего профиля ОБЯЗАТЕЛЬНО