


# АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ

## ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### ПРИМЫКАЮЩИЙ ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ СТАНДАРТ

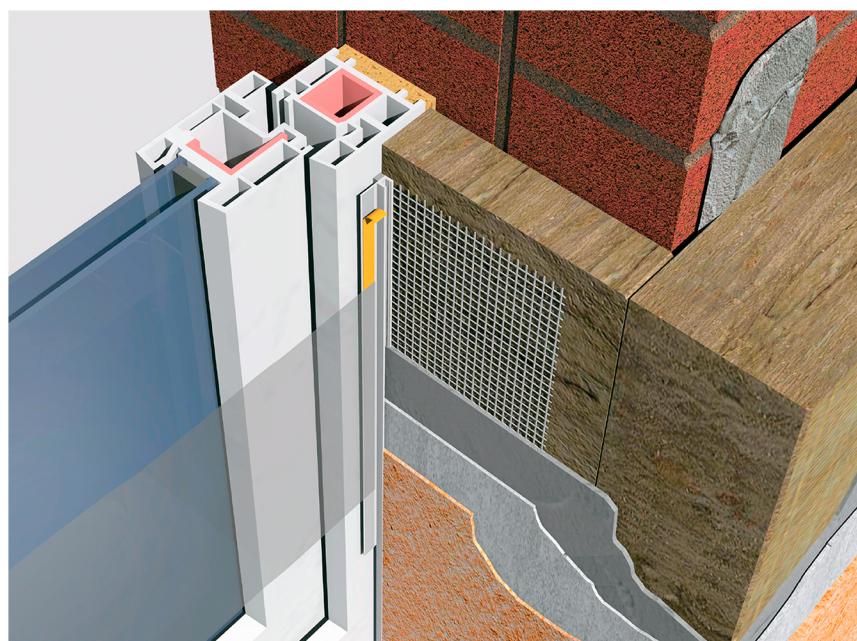

ПрофильтСистемс®  
[www.profil-systems.ru](http://www.profil-systems.ru)



Оштукатуривание дверных и оконных откосов на фасадах зданий (в т.ч. в штукатурных системах утепления) и внутри помещений

Герметизация монтажного шва при установке и замене оконных конструкций

Защита окон и дверей от загрязнения и механических повреждений

Выравнивание откосов

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из ударопрочного ПВХ
- Погодостойкий
- Щелочестойкий
- Устойчив к ультрафиолету
- Влагонепроницаемый
- Имеет защитную планку и самоклеящийся уплотнитель толщиной не менее 3 мм

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса, выполняет роль маячковой планки
- Быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- Деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- Защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений
- Сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление
- Обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- Обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- Не требует дополнительной обработки швов герметиками
- В 3 раза сокращает время на отделку откосов штукатурного покрытия

ООО «ПрофильтСистемс»

(4812) 30 23 23 - Смоленск, [info@profil-systems.ru](mailto:info@profil-systems.ru)  
[www.profil-systems.ru](http://www.profil-systems.ru)