
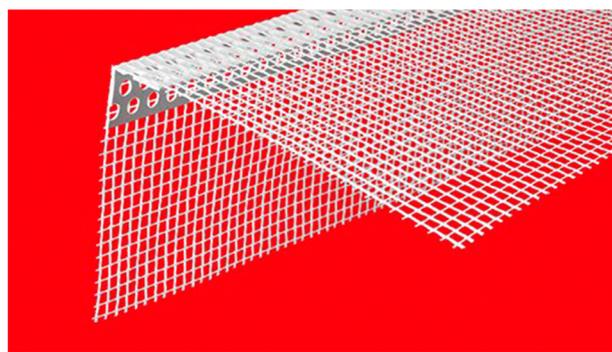


АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПВХ С АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ

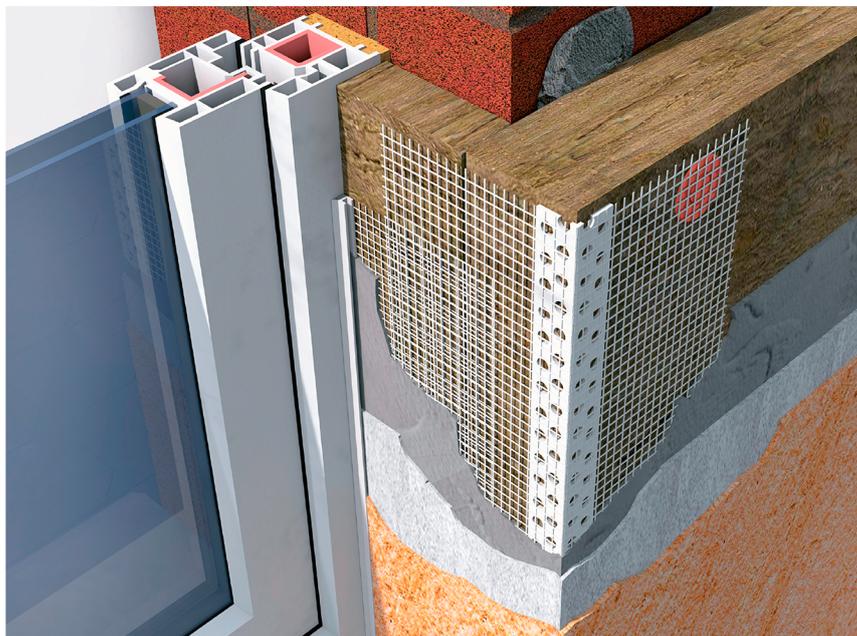

Профиль предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя вертикальных и горизонтальных внешних и внутренних угловых зон на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).

Может применяться при выполнении внутренних штукатурных работ.

МАТЕРИАЛ

- Изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой плотностью не менее 145 г/кв.м
- Устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Монтаж профиля осуществляется при температуре не ниже +5°C на общих условиях, рекомендованных производителями штукатурных и клеевых смесей. При армировании базового штукатурного слоя плоскостной щелочестойкой фасадной сеткой обязательное обеспечение ее нахлеста на сетку и перфорированную полку углового профиля. Ширина нахлеста при этом должна быть не менее 10 см.